

Ecosurface Pro Base Pad™-Stoßdämpfersystems



Produktbeschreibung

Ecosurface Pro Base Pad™ ist eine stoßdämpfende Unterlage aus 100 % reinem Polypropylen, die als Basisschicht unter dem Ecosurface-Verbundmulchsystem dient.

Ecosurface arbeitet direkt mit dem Hersteller zusammen und hat exklusive Vertriebsvereinbarungen getroffen. Der Versand erfolgt direkt von der ISO-zertifizierten Anlage in Holland oder von unserem Vertriebszentrum im Vereinigten Königreich.

Die Lebensdauer der Pro Base Pads™ beträgt über 25 Jahre, sie verrotten oder zersetzen sich nicht mit der Zeit und sind resistent gegen Bakterien, Pilze und Chemikalien. Sie sind zu 100 % bleifrei, zu 100 % ungiftig und können in Zukunft voraussichtlich wiederverwendet werden oder sind zu 100 % in einem geschlossenen Kreislauf recycelbar.

Die Matten wurden speziell für die Sicherheit auf Spielplätzen entwickelt und konstruiert. Sie werden einzeln einer Qualitätskontrolle unterzogen, um eine gleichbleibende Leistung und vorhersehbare Sicherheit sowie eine präzise Passform unabhängig von Temperatur oder Alter zu gewährleisten.

Jede Matte hat eine Reihe von stoßabsorbierenden Kolben auf der Unterseite, die auch eine hervorragende vertikale und seitliche Drainagefähigkeit bieten.

Wann verwenden

Beachten Sie, dass unser Mulchsystem nicht mit der Mattenbasis verwendet werden muss – die Matte ist nur für außergewöhnliche Umstände gedacht.

Das bewährte Ecobond™-Gummimulchsystem ist für die direkte Verwendung auf Naturrasen oder Erde ausgelegt, ohne dass Fundamente oder Basisschichten erforderlich sind, und wurde gemäß den Verfahren der EN1177 getestet, um die meisten kritischen Anforderungen an die Fallhöhe zu erfüllen.



Es kann jedoch vorkommen, dass der Gummimulch direkt auf einer festen Unterlage – wie z. B. Beton – verlegt werden muss. In diesem Fall bietet die Pro Base Pad™ als Stoßschicht unter der gewählten Oberfläche einen besseren Schutz vor Fallhöhen.

Zertifikate nach EN1177 sind auf Anfrage erhältlich.

Die beste Wahl


Im Vergleich zu anderen Unterbauoptionen ermöglicht die Pro Base Pad™ eine kostengünstigere und schnellere Installation mit weniger Schäden für die Umwelt und verursacht zu keinem Zeitpunkt Deponiekosten oder Umweltfolgen.



Verwendung des Ecosurface Pro Base Pad™-Stoßdämpfersystems


Zur Klarstellung: Wir verwenden Stoßdämpfer nur in sehr seltenen Fällen, da unser Gummimulchsystem in der Regel ohne Basisschicht oder Bodenarbeiten verlegt wird. Bei Bedarf jedoch:

Pro Base Pads™ werden direkt auf dem Boden ohne zusätzliche Bodenaushubarbeiten verlegt und erfordern bei Verwendung mit dem Ecosurface-Gummimulch keine Randmaterialien oder definierten Begrenzungen.



Die Pads müssen nicht auf einem festen Boden befestigt werden; sie greifen einfach ineinander, ohne dass Klebstoffe oder Klebebänder erforderlich sind. Sie wurden als formstabiles System entwickelt, das unter nahezu allen klimatischen Bedingungen installiert werden kann, und sie verfügen über eine einzigartige ineinandergreifende Anordnung, die auch nach der Installation thermische Bewegungen zulässt.

Das Zuschneiden von Formen oder um Pfosten herum ist mit einem einfachen scharfen Messer leicht zu bewerkstelligen, sodass die Erstellung der Bodenabdeckung nur sehr wenig Zeit in Anspruch nimmt und die Oberfläche sofort mit Ecosurface-Gummimulch bedeckt werden kann.

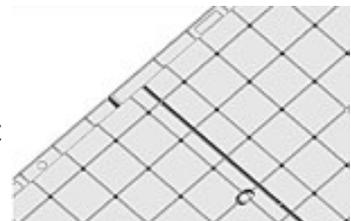

*Bitte beachten Sie, dass wir diese normalerweise nur in vollen Palettenladungen liefern können – siehe Details auf unserer Seite „Bestellung, Verpackung und Lieferung“

